

LOCINOX



grande forge

CERRADURAS

PARA PUERTAS BATIENTES

P3-4

PARA PUERTAS CORREDERAS

P5



ELEMENTOS PARA PISCINA

CERRADURA

P6

CERRADERO

P7

BISAGRA

P7



BISAGRAS

PARA PUERTAS BATIENTES

P8

PARA PUERTAS CORREDERAS

P9



ACCESORIOS PARA CERRADURAS

PUSH SYSTEMA

P9

SYSTEMA DE FIJACION

P11

KIT DE 2 POMOS

P9

PESTILLO DE VAIVEN AJUSTABLE

P11

PLANTILLAS DE TALADRO

P10

LLAVE PARA MONTAR

P11

PLACAS DE AJUSTE

P10

PROTECTOR GUIA

P11

BISAGRAS

A REGLAJE CUADRIDIMENSIONAL

P12

A REGLAJE TRIDIMENSIONAL

P12

PARA PUERTAS PEQUEÑAS

P13

CIERRAPUERTA REGULABLE

P13



OTROS

PASADORES DE SUELO

P14

PROTECCION DE PUNTAS

P15

TAPONES/CAPUCHONES

P15



CERRADURA PARA PUERTAS BATIENTES

CERRADURA INDUSTRIAL - ACERO INOXIDABLE



- Cerradura de acero inoxidable
- Pestillo reversible sin necesidad de desmontar la carcasa
- Entrada del resbalón 25 mm con una vuelta de llave
- Pestillo liberado con media vuelta de llave
- Entrada de los pestillos regulable hasta 20 mm mediante llave Allen
- Fijación mediante 2 tornillos Allen
- Distancia entre pestillos: 60 mm


- Disponible en los siguientes los colores:

LOSB41 V ■

LOSB42 N ■

LOSB43 Z ■ TERMOLACADO

Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm



CERRADURA ESTILO FORJA - ACERO INOXIDABLE



- Pestillo reversible sin necesidad de desmontar la carcasa
- Entrada del resbalón 25 mm con una sola vuelta de llave
- Pestillo liberado con media vuelta de llave
- Entrada de los pestillos regulable mediante llave Allen
- Hasta 20 mm longitud
- Fijación mediante 2 tornillos Allen
- Distancia entre pestillos: 60 mm


- Disponible en los siguientes los colores:

LOSB44F V ■

LOSB45F N ■

LOSB46F A ■ ALU

Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm



CERRADURA MECÁNICA CON CÓDIGO - ACERO INOXIDABLE




- Código sistema mecánico sin necesidad de alimentación eléctrica
- Equipo mediante doble panel operacional, con tapas de aluminio que garantizan la estanqueidad de los paneles, para protegerlos de lluvia y polvo
- Posibilidad de operar con diversos códigos tanto de "Entrada" como de "Salida" de 4 a 6 dígitos
- Con pestillo de vaivén ajustable para un cierre fácil
- Disposición para modificar los códigos de acceso de forma fácil y rápida
- Reajuste código automático después de la apertura de la hoja por medio de la maneta
- Seguridad placa impresa integrada

- Disponible en los siguientes los colores:

LOS B47C V ■

LOS B48C Z ■ TERMOLACADO

Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm



CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS

CERRADURA MECÁNICA CON CÓDIGO



- Código sistema mecánico sin necesidad de alimentación eléctrica
- Equipo mediante doble panel operacional, con tapas de aluminio que garantizan la estanqueidad de los paneles, para protegerlos de lluvia y polvo
- Posibilidad de operar con diversos códigos tanto de "Entrada" como de "Salida" de 4 a 6 dígitos
- Reajuste código automático después de la apertura de la hoja por medio de la maneta
- Seguridad placa impresa integrada
- Buje de acero inoxidable alrededor del Twistfinger impide el serrar del pestillo

- Disponible en los siguientes los colores:

Perfil 50mm

LOSC51C V

LOSC52C Z*


Perfil 60mm

LOSC61C V

LOSC62C Z*

*TERMOLACADO

Fijación mediante 3 taladros,
Distancias entre pestillos: 48 <-> 92 mm



CERRADURA PARA PUERTAS CORREDERAS



- Bastidor, mecánica y Twistfinger de acero inoxidable
- Reversible
- Fijación 3 agujeros mediante 2 tornillos Allen
- Sistema de cierre innovador
- Versión extremadamente fuerte
- Buje de acero inoxidable alrededor del Twistfinger impide el serrar del pestillo

- Disponible en los siguientes los colores:

Perfil 50mm

LOSC53 V

LOSC54 Z*


Perfil 60mm

LOSC63 V

LOSC64 Z*

*TERMOLACADO

Fijación mediante 3 taladros,
Distancias entre pestillos: 48 <-> 92 mm



ELEMENTOS PARA PISCINA

CERRADURA PARA PUERTA DE PISCINA



Para tubo cuadrado

- Cerradura: mecanismo de acero inoxidable
- Carcasa y pomo: recubrimiento en polvo aluminio + poliamida
- Pestillo de vaivén de acero inoxidable, facilita el cierre de la puerta
- Un concepto completamente nuevo que combina seguridad, calidad, estética y una fácil instalación para controlar el acceso a piscinas. Esta cerradura cumple, además, con la norma NF P90-306
- Recomendamos revisar la Norma NF P90-306 antes de construir una puerta para piscina.
- Solamente para los perfiles cuadrados: 40 mm

LOPPS



ELEMENTOS PARA PISCINA

CERRADEROS DE PISCINA



- LOPPGC: Cerradero de poliamida con fijación en perfil cuadrado
- LOPPGR: Cerradero de poliamida con fijación en poste redondo Ø60
- Solamente para una puerta con perfil cuadrado de 40 mm
- **Solamente compatible con la cerradura de piscina LOPPS**
- Fijación LOQF innovadora
- Conforme a la norma NF P90-306
- Recomendamos revisar la Norma NF P90-306 antes de construir una puerta para piscina.

LOPPGC □
PARA PERFIL CUADRADO


LOPPGR ○
PARA PERFIL REDONDO

BISAGRA REGULABLE



- Se vende por pares
- Una bisagra en la parte superior y otra en la inferior
- Fijación: para insertar en el perfil de la puerta
- Solamente para perfil de 40x40/2 mm
- Reversible: izquierda / derecha
- Reglaje de la potencia de cierre mediante llave Allen incluida; M3
- Longitud máxima de la puerta: 1300 mm
- Peso máximo de la puerta: 60 kg

LOPPC

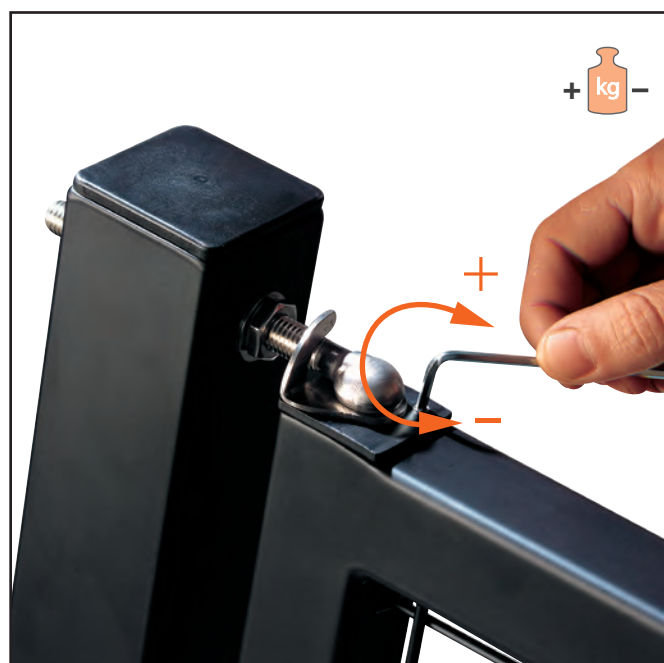

CERRADEROS DE PUERTAS BATIENTES

CERRADERO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



- Cerraderos de aluminio para perfiles cuadrados
- Placa de aluminio con caucho amortiguador
- Anclaje del sistema: acero inoxidable
- Fácilmente cambiable izquierda/derecha
- Fijación LOQF innovadora
- Ajustable para perfil 40-60 mm
- Evita tener que abrir la puerta con una palanca

- Placa disponible en los siguientes los colores:

LOGBR V ■

LOGBR N ■

LOGBR A ■ ALU

CERRADERO ELÉCTRICO



- Impulsión eléctrica
- Mecanismo extremadamente fuerte y de uso fácil
- Fácilmente cambiable izquierda/derecha
- Compatible con el perfil □ 50 mm y más
- Voltaje: 12 V AC/DC
- Consumo Ruptura: 1,5 A
- Resistente al agua y a la intemperie
- Resistencia al empuje del pestillo: 500 kg

LOEG

CERRADERO ESTILO FORJA CON CONTRA-CARCASA



- Cerradero para empotrar en perfiles cuadrados de 40 o 50 mm
- Contra-carcasa en la misma forma como la cerradura estilo forja
- Fijación: al través del perfil en la contra-carcasa
- Placa y contra-carcasa disponible en los siguientes los colores:

Perfil 40mm

Perfil 50mm

LOBB41F N ■
LOBB42F A ■ ALU

LOBB51F N ■
LOBB52F A ■ ALU

CERRADERO ESTILO FORJA



- Cerradero para empotrar para perfiles cuadrados de 40 o 50 mm
- Fijación LOQF innovadora

- Placa disponible en los siguientes los colores

Perfil 40mm

Perfil 50mm

LOGB43 N ■
LOGB44 A ■ ALU

LOGB53 N ■
LOGB54 A ■ ALU

CERRADEROS PARA PUERTAS CORREDERAS




- Cerradero de acero inoxidable para perfiles cuadrados
- La anchura del perfil debe de ser mínimo 80 mm para correcto funcionamiento
- El cerradero puede mover 10 mm a la derecha y a la izquierda para poder coger fácilmente el Twistfinger de la cerradura para puertas correderas
- El caucho amortiguador previene la avería de la puerta

LOGC

ACCESORIOS PARA CERRADURAS

PUSH-SISTEMA DE ALUMINIO

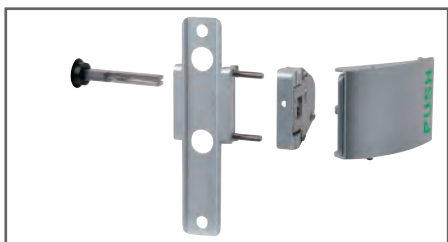

- El sistema es aumentable en cualquier cerradura de acero inoxidable LOSB41, LOSB42, LOSB43
- El PUSH sustituye las manillas
- Facilita la apertura de la puerta

LOK2


KIT DE 2 POMOS DE ALUMINIO



Este kit permite realizar las siguientes combinaciones:

- 1 lado móvil - 1 lado fijo - 1 lado medio tapón
- 2 pomos fijos
- 2 pomos móviles

LOK1

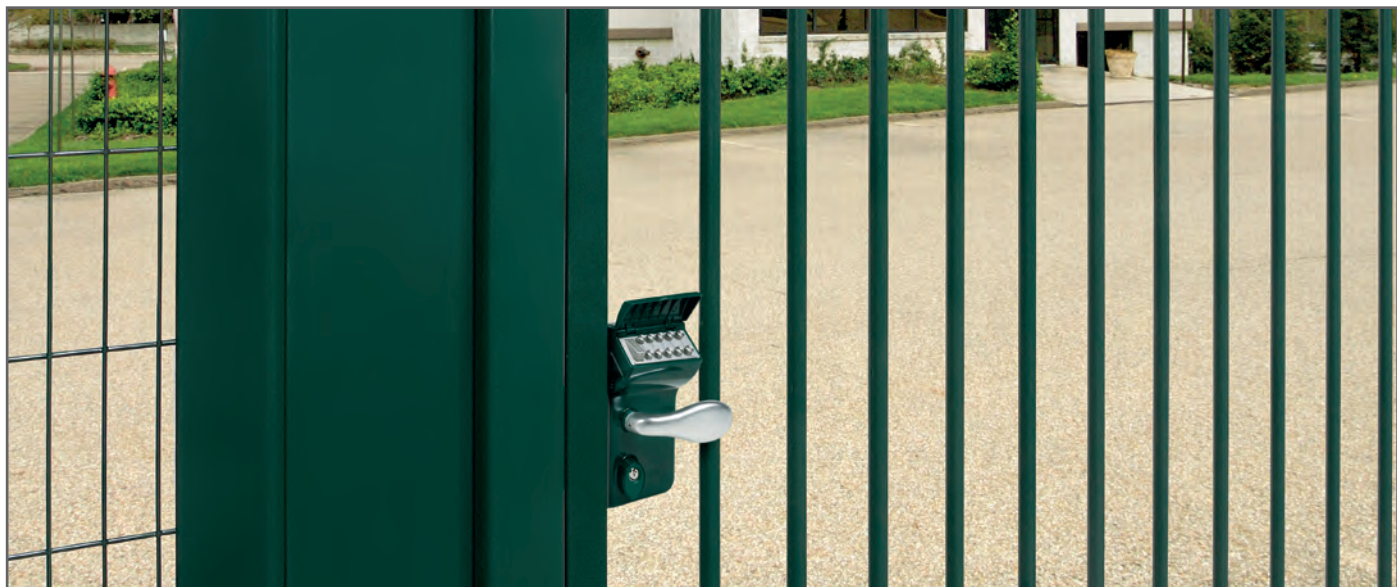

ACCESORIOS PARA CERRADURAS


PLANTILLAS DE TALADRO



- Plantilla de taladro para: cerraduras LOSB y cerraderos LOGBR
- Ajustable para perfiles de 40 - 50 - 60 mm

LOQJ1


Fijación mediante 4 taladros,
Distancias entre pestillos 20 <-> 60 <-> 60 mm




- Plantilla de taladro para: cerraduras LOSC y cerradero LOGC
- Para perfiles de 40 - 50 - 60 mm

LOQJ2

Fijación mediante 3 taladros,
Distancias entre pestillos: 48 <-> 92 mm




PLACAS DE AJUSTE

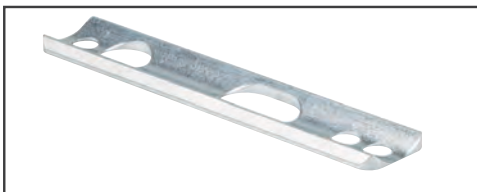

- Placa de ajuste de aluminio para cerraduras LOSB
- Placa de ajuste □ => Ø 42

LOQAS

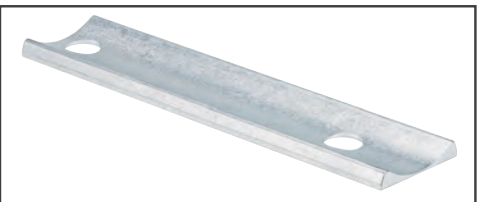

- Placa de ajuste de aluminio para cerraderos LOGBR
- Placa de ajuste □ => Ø 60

LOQAG

ACCESORIOS PARA CERRADURAS

SISTEMA DE FIJACIÓN



- Sistema de fijación patentado
- Embalado en pares con tapones para la fijación vieja
- Resistente a una fuerza de 1.000 kg

LOQF

PESTILLO DE VAIVÉN AJUSTABLE



- Pestillo de vaivén ajustable de acero inoxidable para cerraduras de acero inoxidable
- Facilita el cierre de la puerta.
- Compatible con todas las cerraduras LOSB41, LOSB42, LOSB43, LOSB44F, LOSB45F, LOSB46F

LOQP

LLAVE PARA MONTAR LAS CERRADURAS



- Llave de acero inoxidable para montar las cerraduras
- M3 llave macho hexagonal para reglaje pestillo y para montar las manillas, M6 llave macho hexagonal para montar la cerradura.
- Destornillador de punta de estrella para montar el pestillo, el cilindro y la carcasa

LOQO

PROTECTOR GUÍA



- Protector guía para cable eléctrico de acero inoxidable
- Longitud del protector 450 mm
- Solución estética fuerte para ocultar los cables eléctricos
- Entregado con 8 auto tornillos

LOEP

BISAGRAS

REGLAJE CUADRIDIMENSIONAL



- 180° abertura
- Armella: M20 galvanizado en caliente
- Presilla: galvanizado en caliente
- Reversible
- 22 mm ajuste en altura

LOC20Z



- 180° abertura
- Armella: M16 galvanizado en caliente
- Presilla: galvanizado en caliente
- Reversible
- 22 mm ajuste en altura

LOC16Z

REGLAJE TRIDIMENSIONAL



- Bisagra 180° para puertas de metal y de aluminio
- Fácil de fijar: LOQF
- Reversible: izquierda/derecha para puertas batientes
- Reglaje: altura y alineamiento vertical
- Resiste al vandalismo
- Soporte en forma de U, perno, tuerca y placa para cubrir en acero inoxidable
- Brazo de bisagra: acero inoxidable

LOC3D

BISAGRAS PARA PUERTAS PEQUEÑAS



- Eje de la bisagra de acero inoxidable
- Suministrado con tapón de plástico $\square$ 40x40 mm
- Longitud del eje: M12 x 150 mm
- Montaje: sin soldar, fijación con el tapón
- Se vende por pares

LOC40 ACERO INOXIDABLE



- Suministrado con tapón de aluminio reforzado de $\square$ 50 mm
- Longitud del eje: M16 x 180 mm
- Montaje: sin soldar, fijación con el tapón
- Se vende por pares

LOC50 GALVANIZADO EN CALIENTE

CIERRAPUERTA REGULABLE



- Velocidad y fuerza de cierre regulable
- Velocidad de cierre insensible a la humedad y a las variaciones de temperatura
- Punto muerto ajustable para un cierre infalible
- Diseñado especialmente para uso externo: resistente a lluvia y heladas
- Diseñado con materiales resistente a la corrosión
- Fabricación muy robusta
- Fijación: antirrobo y antivandalismo
- Fijación rápida para LOQF. Para perfiles cuadrados o para fijar a un muro, 180° o 90°

LOF



PASADORES DE SUELO



TOPE DE SUELO EXCENTRICO

- Carcasa fuerte de hierro fundido con tratamiento sherardizado
- Solamente adecuado para pasadores de suelo montado en la superficie (LOEV o bien SEV50)
- Placa regulable para perfiles de 40 hasta 60 mm
- Espigas de acero para fijar en Dacromet para meter en hormigón
- Caja de limpieza de poliamida removible

LOB



PASADOR DE SUELO ELÉCTRICO

- Montaje rápido y simple: LOQF
- Fijación: antirrobo y antivandalismo
- Bloqueo: 120 mm de longitud
- Reglaje en la altura: 35 mm
- Voltaje 24 V DC (polaridad garantizado)
- Detección del obstáculo = parada automática del motor
- Montaje en los perfiles de 40 mm y más
- Conexión a la luz de aviso (mín. 3 seg. señal)
- Relé de salida para la detección en la posición abierta

LOEV



PROTECCIÓN DE PUNTAS PARA ATORNILLAR



- Perfil L galvanizado en caliente
- Fijación: para atornillar
- Perfil: 36,5 x 25 x 3 mm
- Longitud: 2000 mm
- Montaje muy simple

LOLD

TAPONES ROSCADOS Y CAPUCHONES PARA POSTES



TAPÓN ROSCADO 40 X 40 mm

- Tapón de polietileno para perfil de 40x40 mm

LOMC40



TAPÓN ROSCADO 50 X 50 mm

- Tapón de polietileno para perfil de 50x50 mm

LOMC50



TAPÓN ROSCADO 60 X 60 mm

- Tapón de polietileno para perfil de 60x60 mm

LOMC60



CAPUCHÓN Ø 42 mm

- Capuchón de polietileno para perfil de Ø 42 mm

LOMR42



CAPUCHÓN Ø 48 mm

- Capuchón de polietileno para perfil de Ø 48 mm

LOMR48



CAPUCHÓN Ø 60 mm

- Capuchón de polietileno para perfil de Ø 60 mm

LOMR60

JORDI BELLAVISTA
CMNO. DE LA RADES, 10
40 590 SIGUERO/SEGOVIA

TÉL.902 105 745 / 921 508 213

FAX.902 105 746

MOVIL. 607 261 217

SCHUTTGRANDEFORGE@LARADES.COM

WWW.GRANDE-FORGE.ES



grande forge